

IL NOSTRO MIGLIORE BIGLIETTO DA VISITA



NUMERI

- 58.000 codici a magazzino
- 30.000 Riduttori prodotti al mese
- 146 macchinari in produzione
- 44.000 m2 di struttura
- 18000 pallets a magazzino
- 78 paesi rete di vendita
- 64% percentuale esportazioni

CERTIFICAZIONI

-ATEX = Conformi alle richieste di progetto estratte dal Gruppo II, Categoria 2 per il funzionamento in zone con pericolo di esplosione in presenza di gas "G" e di polveri combustibili "D".
-GHOST / ISO9001 / CTI

ASSISTENZA

Assistenza a livello globale:
Italia / Inghilterra / Danimarca / Germania / Paesi Bassi / Spagna / Svizzera / Francia / Slovacchia / Ucraina / Russia / Siberia / Finlandia / Svezia / Stati Uniti / Messico / Argentina / Brasile / Paraguay / Sud Africa / India / Cina / Korea / Australia / Asia.

VIDEO



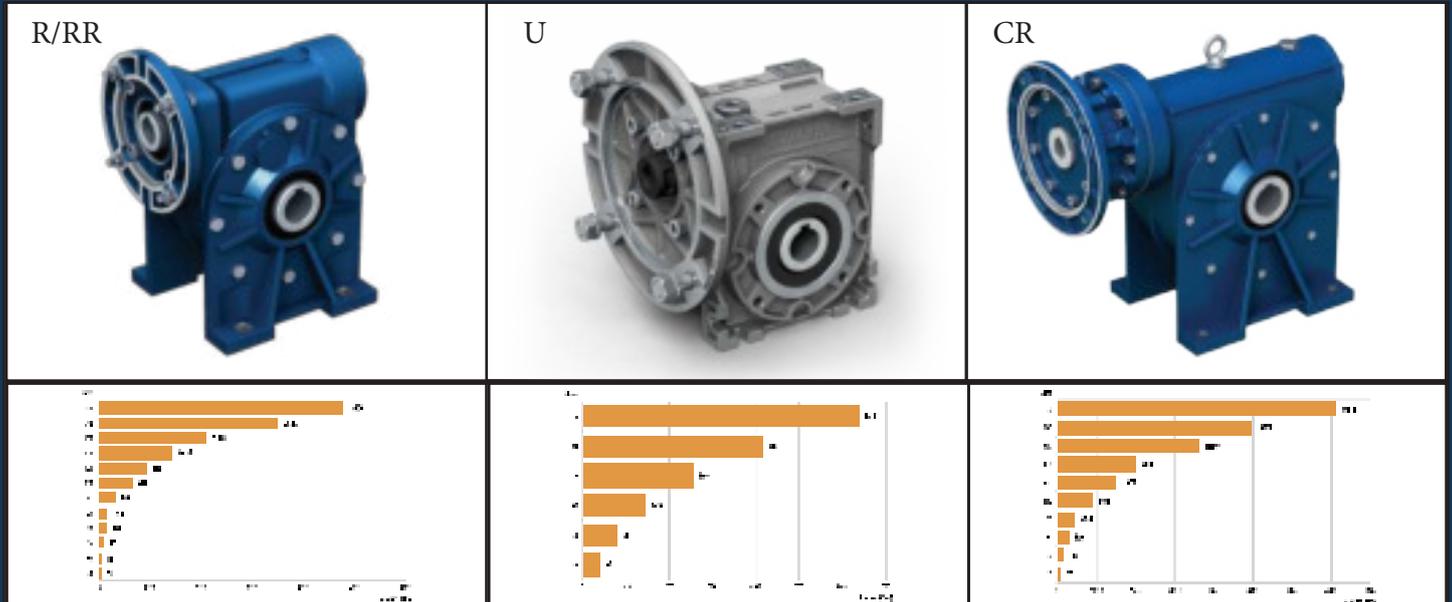
CATALOGO



CONTATTO



VITE SENZA FINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Il rinnovamento del prodotto principale dell'azienda, prevede sostanzialmente tre innovazioni: due tecnologiche e una commerciale. E' stata utilizzata la pressofusione per tutti i particolari in alluminio (dalla grandezza 28 alla 85) per migliorare la resistenza flessotorsionale viene da anni adottato il profilo ZI per la dentatura (sezione ad evolvente) per migliorare il rendimento e la silenziosità ed infine è stata introdotta la flangiatura modulare in uscita (FL) per aumentarne la flessibilità. Nuove idee per crescere insieme: per primi dal 1987 con il brevetto del limitatore di coppia integrato all'interno del riduttore.

PUNTI DI FORZA

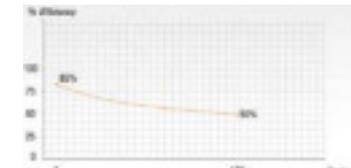
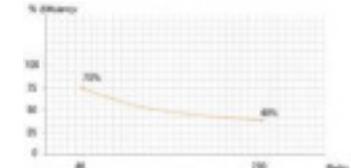
- Ingombro ridotto
- Modularità flange
- Regolazione del gioco serie R/RR
- Limitatore di coppia interno su richiesta
- Ampio margine di rapporti
- Ampia personalizzazione del prodotto.



RENDIMENTO

MATERIALI

ACCESSORI

<p>R/U</p> 	<p>-Cassa R/RR - dalla grandezza 28 alla 85 Alluminio (A), dalla grandezza 110 alla 250 Ghisa (G). -Cassa U - dalla grandezza 40 alla 110 A. -Cassa CR - dalla grandezza 40 alla 70 A, dalla grandezza 85 alla 110 G. -Flange R/RR - 28/110 A, 110/250 G. -Flange U - 40/110 A. -Flange CR - 40/110 A.</p>	<p>-Vite Bisporgente (BI) -Albero in entrata (RI) -Conici Corona -Calettatore -Limitatore di coppia (LC) -Paraoli Viton in Uscita (VT2) -Verniciatura speciale (TYPE) -RAL Personalizzato -Albero lento semplice (N) -Albero lento bisporgente -Braccio di reazione (VKL)</p>
<p>C</p> 		

VIDEO



CATALOGO



CONTATTO

